


CUBIERTA
SUMERGIDA

ROLLIN



**DISCRECIÓN
FIABILIDAD
SEGURIDAD**

CUBIERTA SUMERGIDA ROLLIN

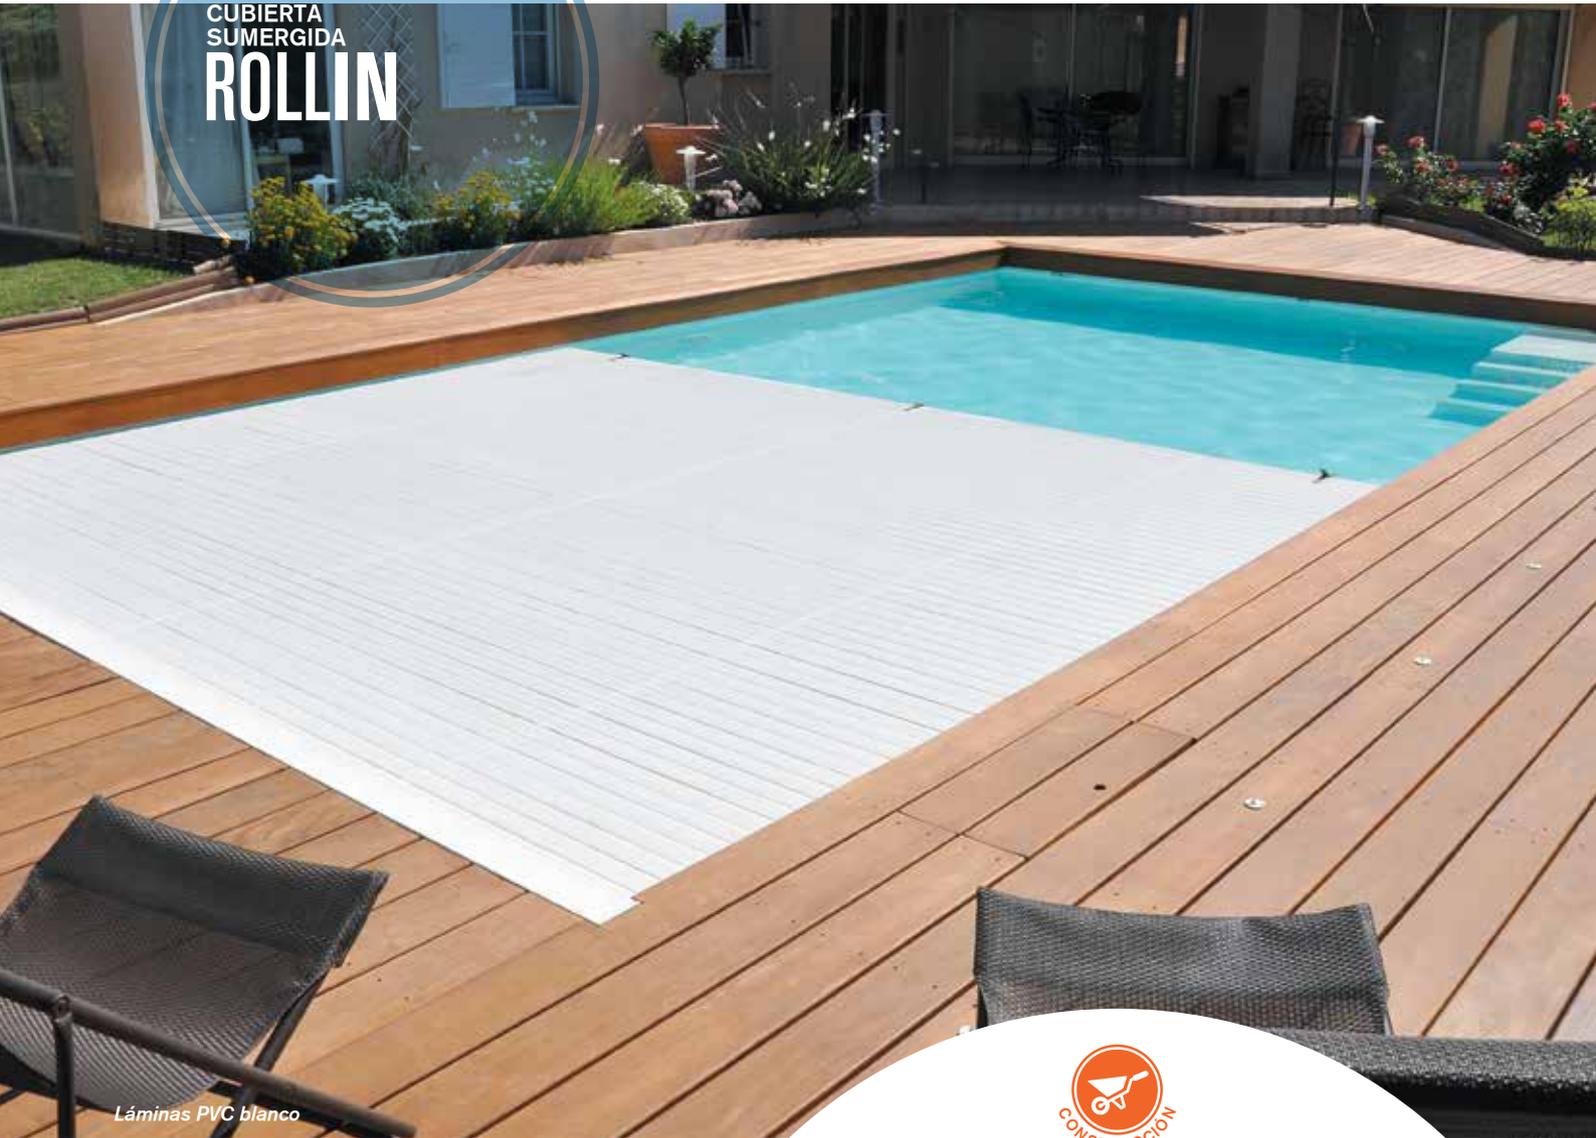


Láminas PVC blanco



CARACTERÍSTICAS

Adaptada a las piscinas en construcción de 2.5 x 3 m hasta 9 x 25 m o 10 x 20 m + escalera 3 m con una estanqueidad por embaldosado, membrana armada o liner.

- 1 Revestimiento de la cajón sumergido. 3 posibilidades: embellecedor en madera exótica IPE, Robinier o compuesto (gris oscuro, marrón o beige) para una perfecta armonía con el recubrimiento de la piscina o de la playa.
- 2 Motorización en cajón seco para un mantenimiento facilitado. Motores de 120,250 o 500Nm en función de las dimensiones de la piscina. Mando a distancia con botón de llave. Interruptor automático: permite frenar la abertura de la cubierta si se ha detectado un esfuerzo anormal en la persiana.
- 3 Viga de aluminio lacado blanco, beige o gris.
- 4 Persiana compuesta de láminas PVC opacas, PVC solares o polycarbonato solares y equipada de kits de enganche. Disponible en varios colores: blanco, beige, gris, azul translúcido, cristal / negro para que se adapte perfectamente en su entorno.

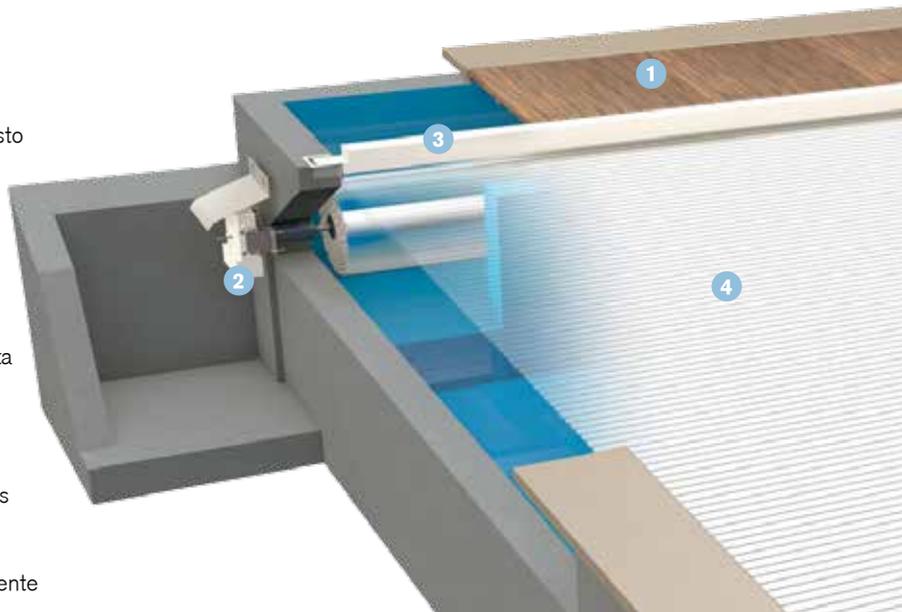

ROLLIN ES UNA CUBIERTA INGENIOSAMENTE DISIMULADA DETRÁS DE UN MURO DE SEPARACIÓN EN EL EXTREMO DE LA PISCINA. CON SU MOTORIZACIÓN EN CAJÓN SECO, DESDE HACE NUMEROSOS AÑOS ES PLEBISCITADA POR LOS ESPECIALISTAS DE PISCINAS POR SU ROBUSTEZ Y SU TECNOLOGÍA SIN FALLO DURANTE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN O DE TRANSFORMACIÓN.

DISCRECIÓN

Perfectamente adaptada a las piscinas interiores o exteriores Rollin se integra naturalmente en la construcción de la piscina. Cuando se abre, desaparece totalmente en su cajón, y se vuelve invisible. Su persiana disponible en 6 colores permite armonizar su estilo al entorno de la piscina.

FIABILIDAD

La potente motorización del Rollin con gestión de fines de carrera mecánicos o electrónicos la convierten en un modelo de referencia en el mercado de la piscina. Alimentada en baja tensión con un "par motor" importante para un funcionamiento a prueba del tiempo. La viga de aluminio lacado tiene un acabado anticorrosión en blanco, beige o gris.

ECO-RESPONSABLE

Cubrir su piscina con una cubierta de seguridad Rollin permite limitar la evaporación, responsable de la reducción del nivel de agua, preservando al mismo tiempo la temperatura de la piscina y limitando la contaminación exterior. Disponible con una persiana solar, Rollin permite entonces calentar el agua naturalmente y realizar así importantes ganancias energéticas.



SEGURIDAD MÁXIMA

Complemento indispensable de las cubiertas DEL, los kits de seguridad permiten asegurar el cierre total de la piscina. Una gran elección de colores permite coordinar los kits con el color de su revestimiento. Pida consejo al especialista de la piscina.



CUBIERTA
SUMERGIDA


ROLLIN

OPCIONES

Sécuriwall, muro de separación de PVC entre el cajón y la piscina.

De acuerdo con la Norma NF P 90-308 relativa a la ley sobre la seguridad de las piscinas, el Sécuriwall impide el acceso al cajón de la cubierta partir de la piscina. Complemento indispensable de las cubiertas automáticas sumergidas, se integra perfectamente a los colores de la piscina (exista en blanco, gris, beige, azul).

Para piscina hasta 7.07 m de ancho y 2.07 m de profundidad, cualquiera que sea el perfil de fondo (fondo plano, pendiente o foso para saltar).

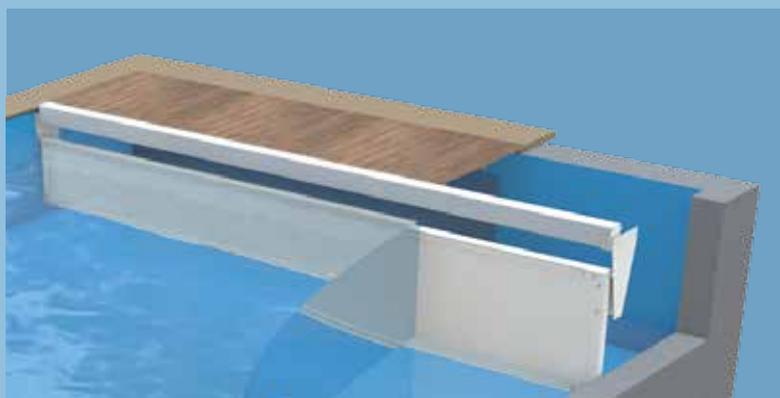

Las cubiertas de seguridad DEL no tienen por objeto substituirse a la vigilancia de los padres y/o de los adultos responsables, quienes siguen siendo el factor esencial para la protección de los niños pequeños. Las cubiertas automáticas DEL son cubiertas de seguridad destinadas a impedir el acceso a la piscina a los niños menores de 5 años de edad. Un niño se ahoga en menos de 3 minutos, ningún tipo de protección reemplazará nunca la atención y vigilancia de un adulto responsable.

Léase atentamente y consérvese para una consulta ulterior.

Rollin es una cubierta de seguridad para piscina, destinada a impedir el acceso de la piscina a los niños menores de 5 años de edad. Este producto está conforme a la norma NF P 90-308. No se sustituye al sentido común ni a la responsabilidad individual. Tampoco tiene como finalidad reemplazar la vigilancia de los padres y/o adultos responsables, quienes siguen siendo el factor esencial para la protección de los niños. Un niño se ahoga en menos de 3 minutos, ningún tipo de protección reemplazará nunca la atención y vigilancia de un adulto responsable. **Garantía:** 3 años para las láminas y 2 años para los aparatos eléctricos. **Ficha de fabricación:** Para que la cubierta quede ajustada correctamente a la piscina, es indispensable proporcionar un plano de la piscina con su dimensión en metros. De conformidad con la Norma NF P 90-308, el juego entre el interior de la piscina y el borde de la cubierta debe ser inferior a 70 mm. **Tiempo de maniobra:** 3 minutos para la abertura o el cierre automático y 30 segundos para el bloqueo o desbloqueo de los Kits de seguridad. La abertura y el cierre del Rollin puede hacerlo una sola persona. **Utilización:** en todas las temporadas. Para un buen funcionamiento, mantener un nivel de agua constante correspondiente a una filtración normal de la piscina. Es indispensable prever un regulador de nivel de agua. El nivel de agua debe estar acorde con el manual. **Límites de utilización:** La instalación de una cubierta automática DEL en piscinas a desbordamiento y/o con una escalera a lo largo (escalera separable por el lateral) no se ajusta a la norma NFP 90-308. Conviene utilizar otro dispositivo normalizado. Excepto indicación contraria del fabricante, las alarmas por inmersión no son compatibles con las cubiertas automáticas DEL. **Invernación:** Invernación de la piscina en función de su situación geográfica Sin bajar el nivel de agua, cerrar la cubierta en posición de seguridad e instalar eventualmente una red de invernación que protegerá la cubierta. En caso de que haya bajado el nivel de agua, para poner las piezas a empotrar fuera del agua, enrollar la cubierta y asegurar la piscina con un cobertor de invernación de seguridad. **Bultos:** Para piscina de 5 x 10 m. Láminas: 4 bultos de 5.10 x 0.25 x 0.20 m. Mástil: 1 bulto de 4.948 x Ø 0.16 m. Viga: 1 bulto de 5.1 x 0.17 x 0.12 m. Embellecedores: 1 paleta de 1.20 m x 1.00 m x 0.50 m. Kit motorización: 1 bulto de 0.62 m x 0.35 x 0.35 m. Peso: 350 kg. Sécuriwall : 1 bulto 5.00 x 0.25 x 1.27 m. Peso: 77kg.

Fabricante: DEL La Basse Croix Rouge 35530 BRECE - France. export@del-piscine.fr - www.del-piscine.fr.

Para más información sobre su proyecto pida consejo a su especialista de piscina.

Sello del distribuidor