

Grupo FIJA

**DEL**

DESARROLLO E INNOVACIÓN PARA PISCINAS

CUBIERTA  
SUMERGIDA

**ROLLINSIDE**




**INTEGRACIÓN  
POLIVALENCIA  
SEGURIDAD**

[www.del-piscine.fr](http://www.del-piscine.fr)

CUBIERTA  
SUMERGIDA


# ROLLINSIDE

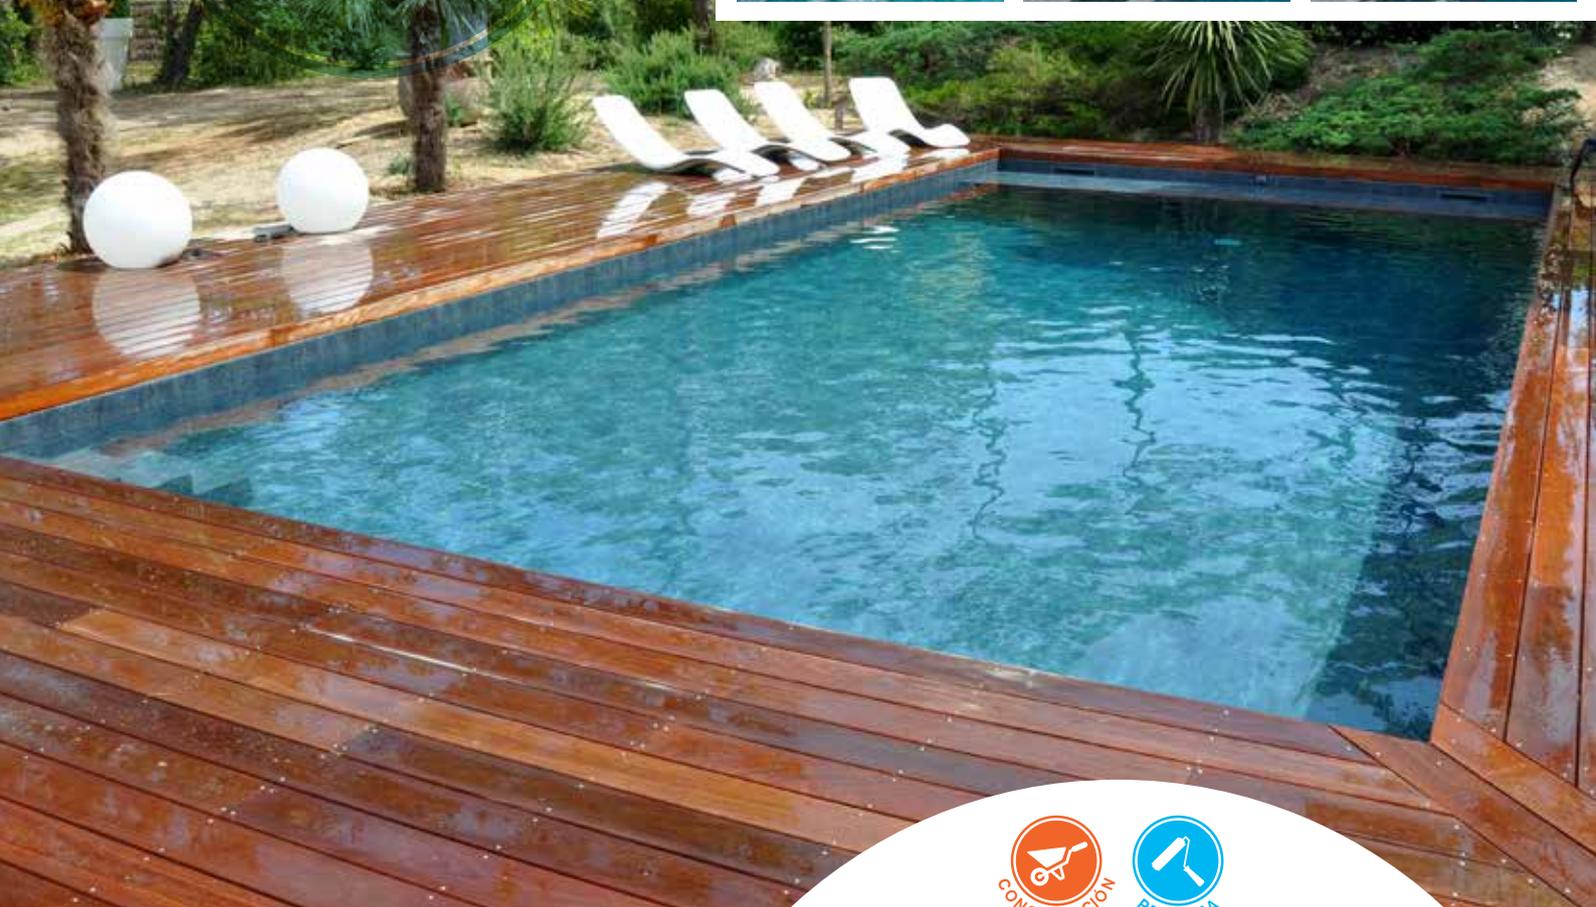

## CARACTERÍSTICAS

Para piscinas de 2.5 x 3 m hasta 6 x 20 m. Adaptada a las piscinas con una estanqueidad por embaldosado, membrana armada o liner.

- 1 Revestir el cajón sumergido con embellecedor en PVC (blanco, beige, azul o gris), embellecedor IPE o embellecedor que se tapizará con membrana armada para una perfecta armonía con el revestimiento de la piscina o la playa.
- 2 2 motorizaciones a elección: en cajón seco para un mantenimiento facilitado o tubular perfectamente adaptado para la reforma. Motores de 120, 250 o 500Nm en función de las dimensiones y de la profundidad de la piscina.  
Mando a distancia con botón de llave.  
Interruptor automático: permite frenar la apertura de la cubierta si se ha detectado un esfuerzo anormal en la persiana.
- 3 Persiana compuesta de láminas PVC opacas, PVC solares o polycarbonato solares y equipada de kits de enganche. Disponible en varios colores: blanco, beige, gris, azul translúcido, cristal / negro para que se adapte perfectamente en su entorno.

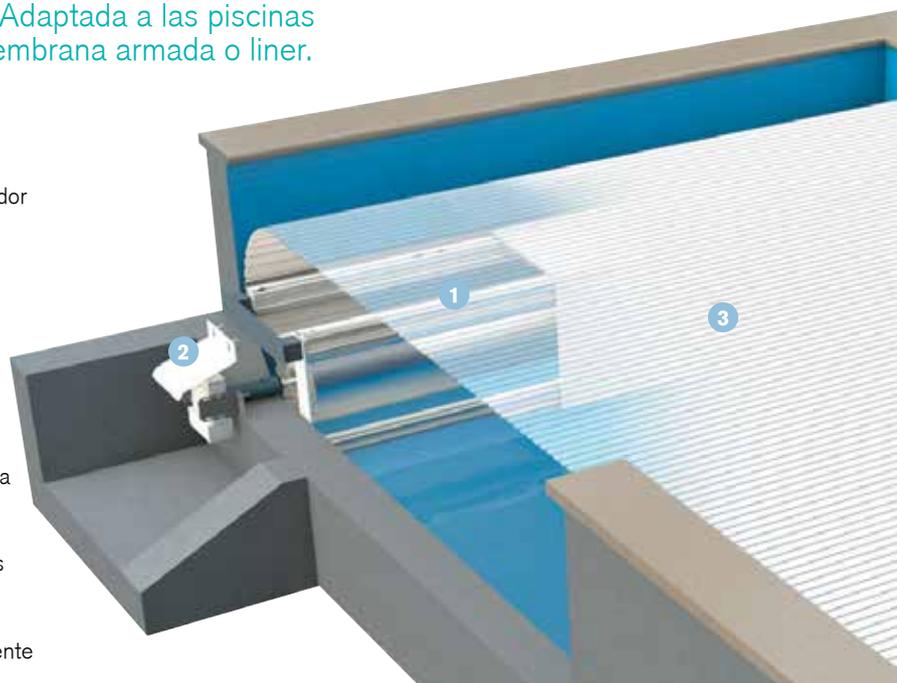

**ROLLINSIDE** ES UNA CUBIERTA INGENIOSAMENTE DISIMULADA EN UN ENCOFRADO SUMERGIDO DEBAJO DEL AGUA, POR TANTO INVISIBLE. PERFECTAMENTE INTEGRADA EN EL FONDO DE LA PISCINA, PRESERVA SU ELEGANCIA Y SU PUREZA ESTÉTICA GARANTIZANDO AL MISMO TIEMPO UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO Y UNA PROTECCIÓN PERFECTA UNA VEZ ECHADA.

## INTEGRACIÓN

El sistema patentado de Rollinside permite una integración total de la cubierta en el fondo de la piscina sin embellecedor visible en la playa. Una vez enrollada, es completamente invisible y deja sitio para la escalera o la banqueta para un confort y una discreción óptima. Su persiana disponible en 6 colores permite armonizar su estilo al entorno de la piscina.

## POLIVALENCIA

Rollinside se adapta perfectamente a los proyectos de construcción o de reforma. Su sistema de revestimiento una o dos caras permite responder a todas las configuraciones de implantación. Tanto adaptada a las piscinas con una estanqueidad por embaldosado, membrana armada o liner, está disponible en dos tipos de motorización.

## ECO-RESPONSABLE

Cubrir su piscina con una cubierta de seguridad Rollinside permite limitar la evaporación, responsable de la reducción del nivel de agua, preservando al mismo tiempo la temperatura de la piscina y limitando la contaminación exterior. Disponible con una persiana solar, Rollinside permite entonces calentar el agua naturalmente y realizar así importantes ganancias energéticas.



POLYCARBONATO SOLAR    PVC SOLAR    PVC BLANCO    PVC AZUL    PVC BEIGE    PVC GRIS MEDIUM 2

## SEGURIDAD MÁXIMA.

Complemento indispensable de las cubiertas DEL, los kits de seguridad permiten asegurar el cierre total de la piscina. Una gran elección de colores permite coordinar los kits con el color de su revestimiento. Pida consejo al especialista de la piscina.




Láminas PVC blanco.

# CUBIERTA SUMERGIDA ROLLINSIDE


## CONFIGURACIONES

Un concepto muy funcional que se presenta en 2 versiones:

### REVESTIMIENTO 1 CARA EN HORIZONTAL para una integración en el fondo de la piscina o en una escalera.

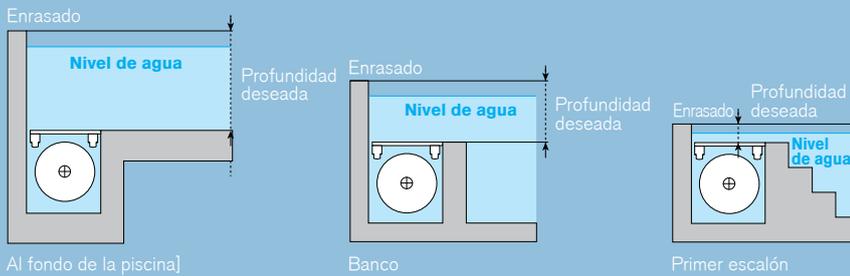

### REVESTIMIENTO 2 CARAS EN VERTICAL Y HORIZONTAL



**Las cubiertas de seguridad DEL no tienen por objeto substituirse a la vigilancia de los padres y/o de los adultos responsables, quienes siguen siendo el factor esencial para la protección de los niños pequeños. Las cubiertas automáticas DEL son cubiertas de seguridad destinadas a impedir el acceso a la piscina a los niños menores de 5 años de edad. Un niño se ahoga en menos de 3 minutos, ningún tipo de protección reemplazará nunca la atención y vigilancia de un adulto responsable.**

#### Léase atentamente y consérvese para una consulta ulterior.

Rollinside es una cubierta de seguridad para piscina, destinada a impedir el acceso de la piscina a los niños menores de 5 años de edad. Este producto está conforme con la norma NF P 90-308. No se sustituye al sentido común ni a la responsabilidad individual. Tampoco tiene como finalidad reemplazar la vigilancia de los padres y/o adultos responsables, quienes siguen siendo el factor esencial para la protección de los niños. Un niño se ahoga en menos de 3 minutos, ningún tipo de protección reemplazará nunca la atención y vigilancia de un adulto responsable. **Garantía** 3 años para las láminas y 2 años para los aparatos eléctricos. **Ficha de fabricación:** Para que la cubierta quede ajustado correctamente a la piscina, es indispensable proporcionar un plano de la piscina con su dimensión en metros. De conformidad con la Norma NF P 90-308, el juego entre el interior de la piscina y el borde de la cubierta debe ser inferior a 70 mm. **Tiempo de maniobra:** 3 minutos para la abertura o el cierre automático y 30 segundos para el bloqueo o desbloqueo de los Kits de seguridad. La abertura y el cierre del Rollinside puede hacerlo una sola persona. **Utilización:** en todas las temporadas Para un buen funcionamiento, mantener un nivel de agua constante correspondiente a una filtración normal de la piscina. Es indispensable prever un regulador de nivel de agua. El nivel de agua debe estar acorde con el manual. **Límites de utilización:** La instalación de una cubierta automática DEL en piscinas a desbordamiento y/o con una escalera a lo largo (escalera separable por el lateral) no se ajusta a la norma NFP 90-308. Conviene utilizar otro dispositivo normalizado. Excepto indicación contraria del fabricante, las alarmas por inmersión no son compatibles con las cubiertas automáticas DEL. **Invernación:** Invernación en función de su situación geográfica Sin bajar el nivel de agua, cerrar la cubierta en posición de seguridad e instalar eventualmente una red de invernación que protegerá la cubierta. En caso de que haya bajado el nivel de agua, para poner las piezas a empotrar fuera del agua, enrollar la cubierta y asegurar la piscina con un cobertor de invernación de seguridad **Bultos:** Para piscina de 5 x 10 m – Rollinside 2 caras. Láminas: 5 bultos de 5.10 x 0.25 x 0.20 m. Mástil: 1 bulto de 4.948 x Ø 0.20 m. Viga: 3 bultos de 4.06 x 0.15 x 0.15 m. Embellecedores: 1 bulto de 1.20 m x 1.00 m x 0.50 m. Kit motorización: 1 bulto de 0.62 m x 0.35 x 0.35 m. Soporte viga: 1 bulto de 0.75 x 0,25 x 0,15 m. Piezas a empotrar: 1 bulto de 1.00 x 0.20 x 0.20 m. Peso: 510 kg.

Fabricante: DEL La Basse Croix Rouge 35530 BRECE - France. export@del-piscine.fr - www.del-piscine.fr.

Para más información sobre su proyecto pida consejo a su especialista de piscina.

Sello del distribuidor